LUZ INCANDESCENTE DE IDENTIFICACION

FMVSS: P3

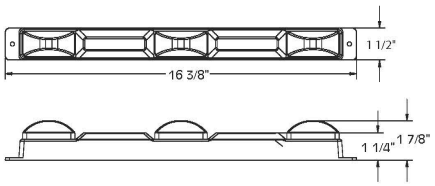

1A-S-325R

CARACTERISTICAS:
- Barra de 3 luces
- Haz con 1 cable pelado y 1 ojal

MATERIAL
- Lente de policarbonato
- Base ABS de Plástico negro de alto impacto

LIGHT SOURCE
- 1 bombilla, #194 ; juego de 3
- Testeado a 12.8V

1A-S-325A
- Luces ámbar

LUZ INCANDESCENTE DE IDENTIFICACION

FMVSS: P2

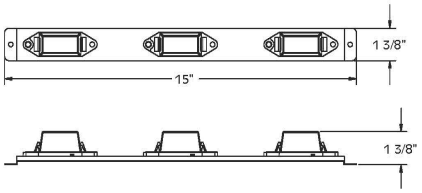

1A-S-94A
Replacement

1A-S-95R

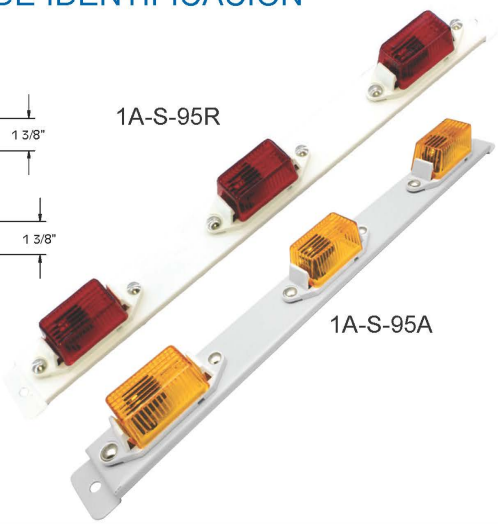

1A-S-95A

CARACTERISTICAS:
- Barra de 3 luces
- 1 cable pelado

MATERIAL:
- Lente PMMA
- Base metálica - Acabado pintura pulverisada blanca

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #194; juego de 3
- Testeado a 12.8V

1A-S-94A
- Luz de repuesto color ámbar

1A-S-94R
- Luz de repuesto color rojo

LUZ INCANDESCENTE DE IDENTIFICACION

FMVSS: P2 P3

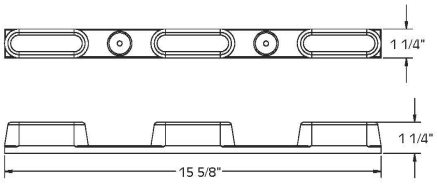

1A-S-99R

CARACTERISTICAS:
- Barra de 3 luces
- Haz con 1 cable pelado

MATERIAL:
- Lente PMMA
- Base metálica - Acabado pintura pulverisada blanca

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #194; juego de 3
- Testeado a 12.8V

LUZ INCANDESCENTE DE IDENTIFICACION

FMVSS: P2 P3

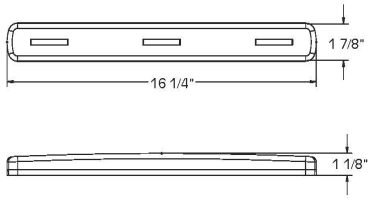

1A-S-1700A

1A-S-1700R

CARACTERISTICAS:
- 16 1/4" x 1 7/8"
- Montaje alto central
- Cable pigtail con cierre torsión

MATERIAL:
- Lente de policarbonato
- Base ABS de Plástico blanco de alto impacto

FUENTE DE LUZ: 1A-S-1700A
- 1 bombilla, #194; juego de 3
- Testeado a 12.8V

1A-S-1700R
- 1 bombilla, #194; juego de 3
- Testeado a 12.8V

TERCERA LUZ DE FRENO LED 20 DIODOS

FMVSS: U3

CARACTERISTICAS LINEA EXCLUSIVA:
- 10.25”
- Montaje en superficie/rosca
- 2 cables pelados

MATERIAL:
- Lente PMMA
- Carcasa ABS

FUENTE DE LUZ:
- 20 diodos luminosos
- Testeado a 12.8V

L15-0027RI

L15-0027R



TERCERA LUZ DE FRENO LED 24 & 40 DIODOS

FMVSS: U3

CARACTERISTICAS:
- Montaje al ras
- 6' cable conexión con 2 terminales

MATERIAL:
- Lente PMMA
- Carcasa de policarbonato
- Base ABS

L15-0075
- 10" x 1"
- 24 diodos luminosos

L15-0075

L15-0076
- 16" x 1.75"
- 40 diodos luminosos

L15-0076

TERCERA LUZ DE FRENO LED 24 DIODOS

FMVSS: U3

CARACTERISTICAS:
- 9.75" x 1.5"
- Montaje al ras
- Conexión cable con 2 terminales

MATERIAL:
- Lente de policarbonato
- Carcasa de policarbonato

FUENTE DE LUZ:
- 24 diodos luminosos
- Testeado a 12.8V

L15-0018

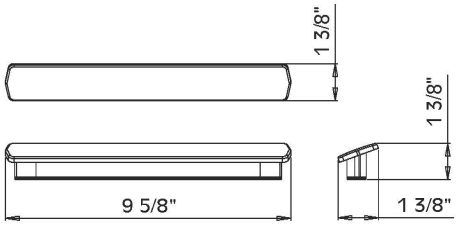

LUZ LED PARA PLACA MATRICULA 3 DIODOS

FMVSS: L



L16-0021

*También disponible en gris

INTERRUMPIDO

CARACTERISTICAS:
- Montaje a rosca
- 1 cable pelado, 1 ojal
- Plástico cromado

MATERIAL:
- Lente de policarbonato
- Carcasa ABS

FUENTE DE LUZ:
- 3 diodos luminosos
- Testeado a 12.8V

L16-0025
- Luz de repuesto

LUZ LED PARA PLACA MATRICULA 4 DIODOS

FMVSS: L

L10-0001

CARACTERISTICAS:
- Montaje a rosca
- 2 cables pelados

MATERIAL:
- Lente PC
- Carcasa de acero inoxidable

FUENTE DE LUZ:
- 4 diodos luminosos
- Testeado a 12.8V

LUZ INCANDESCENTE PARA PLACA MATRICULA

FMVSS: L



L10-0000

*También disponible en gris
Part No. L16-0035

INTERRUMPIDO

CARACTERISTICAS:
- Montaje a rosca
- 1 cable pelado, 1 ojal
- Plástico cromado

MATERIAL:
- Lente de policarbonato
- Carcasa ABS

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V

L10-0020
- Luz de repuesto
- Luz incandescente

LUZ INCANDESCENTE PARA PLACA MATRICULA

FMVSS: L

1M-B200

CARACTERISTICAS:
- Montaje a rosca
- 2 cables pelados

MATERIAL:
- Lente PMMA
- Base metálica

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V

LUZ INCANDESCENTE PARA PLACA MATRICULA

FMVSS: L

CARACTERISTICAS:
• 12V

MATERIAL:
• Lente de policarbonato

1M-B100
• Gris
• Montaje de abrazadera
• 1 cable pelado
• 1 bombilla, #194
• Testeado a 12.8V

1M-B100





1M-B100-B
• Negro
• Montaje de abrazadera
• 1 cable pelado
• 1 bombilla, #194
• Testeado a 12.8V

1M-B100-B





1M-B100-P
• Gris
• Montaje poste
• 1 cable pelado
• 1 bombilla, #194
• Testeado a 12.8V

1M-B100-T

1M-B100-T
• Gris
• Montaje de abrazadera
• 1 cable con terminal
• 1 bombilla, #194
• Testeado a 12.8V

1M-B100-P





1M-B150
• Gris
• Montaje de abrazadera
• 1 cable pelado
• 1 bombilla, #194
• Testeado a 12.8V

1M-B150

1M-B150-B
• Negro
• Montaje de abrazadera
• 1 cable pelado
• 1 bombilla, #194
• Testeado a 14V, .266 amp

1M-B150-B2W
• Negro
• Montaje de abrazadera
• 2 cables pelados
• 1 bombilla, #194
• Testeado a 12.8V

LUZ PLACA MATRICULA INCANDESCENTE

FMVSS: L

CARACTERISTICAS:
• 4” x 1 1/2” x 2 5/8”
• Montaje en superficie
• 2 cables pelados

MATERIAL:
• Lente PMMA
• Carcasa ABS

FUENTE DE LUZ:
• 1 bombilla, #194
• Testeado a 12.8V

1M-B300





SOPORTE PLACA MATRICULA



1M-V-9193



1M-V-9194



1M-V-9195



1M-V-9196



1M-V-9198

L12-0175

PRODUCTOS

DISPONIBLES:
- 10 1/4"

1M-V-9193
Acero con acabado zinc

1M-V-9194
- 8"
- ABS de Plástico negro

1M-V-9195
- 8 5/8"
- Metal con acabado negro
- Con hardware

1M-V-9196
- 9 1/4"
- Plástico negro

1M-V-9198
- 8 7/8"
- Plástico negro

L12-0175
- 8 1/4"
- Metal con acabado zinc
- Usar con 1M-B300

MARCO PARA PLACA MATRICULA



1M-V-8

CARACTERISTICAS:
- Calze universal
- Con hardware

MATERIAL:
- Plástico negro

1M-V-8
- Con luz
- Montaje a rosca
- 2 cables pelados

FUENTE DE LUZ:
- Tira luminosa
- Testeado a 12.8V

1M-V-14 (sin foto)
- Sin luz
- Montaje a rosca

FUSIBLES INTELIGENTES
Se encienden cuando se quema el fusible!

CARACTERISTICAS:
- Luz LED de señalización
- "Brilla cuando se quema"
- Aparato SMD LED .32 VDC Max
- Código color

MATERIAL:
- Cuerpo de fusible termoplástico
- Elemento de fusible Aliado de Zinc

L12-0130
- 5 amps/ASP

L12-0131
- 10 amps/ASP

L12-0132
- 15 amps/ASP

L12-0133
- 20 amps/ASP

L12-0134
- 30 amps/ASP

L12-0135
- 25 amps/ASP

L12-0136
- 5 amps/ATP

L12-0137
- 10 amps/ATP

L12-0138
- 15 amps/ATP

L12-0139
- 20 amps/ATP

L12-0140
- 25 amps/ATP

L12-0141
- 30 amps/ATP

L12-0142
- 20 amps/AMP

L12-0143
- 30 amps/AMP

L12-0144
- 40 amps/AMP

L12-0145
- 50 amps/AMP

L12-0146
- 60 amps/AMP

L12-0147
- 70 amps/AMP

L12-0148
- 80 amps/AMP

L12-0149
- 100 amps/AMP

AMP MAXI BLADE

ATP BLADE

ASP MINI BLADE

L12-0130

L12-0131

L12-0132

L12-0133

L12-0134

L12-0135

L12-0136

L12-0137

L12-0138

L12-0139

L12-0140

L12-0141

L12-0142

L12-0143

L12-0144

L12-0145

L12-0146

L12-0147

L12-0148

L12-0149

El Fusible se ve así cuando se quema.

LUCES DE INTERIOR



1P-C1053

L16-0000
LED

1P-C40150





1P-C40603

CARACTERISTICAS:
- 1 cable pelado

L16-0000
- 1 diodo luminoso blanco
- Testeado a 12.8V

1P-C1053
- Lente transparente
- Acero inoxidable
- 12V/4cp

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #67
- Testeado a 12.8V

1P-C40150
- Lente blanco, Cromado
- Compact

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V

1P-C40603
- Lente transparente, Acero inoxidable
- Economía

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #67
- Testeado a 12.8V

LUZ INCANDESCENTE DOMO



1I-5000C

CARACTERISTICAS:
- 4.5" X 2.5"
- Lente transparente
- 1 cable pelado

MATERIAL:
- Lente PMMA
- Base metálica

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #1156
- Testeado a 12V

1I-5000C
- Sin interruptor

1I-5000C-T
- Sin interruptor
- Con terminal

1I-5010C
- Con interruptor

LUZ INCANDESCENTE INTERIOR



1I-8C

CARACTERISTICAS:
- 6.375" X 1.75"
- Lente transparente 5" diámetro
- Base cromada

MATERIAL:
- Lente PMMA
- Base metálica cromada

FUENTE DE LUZ:
- 1 bombilla, #1156
- Testeado a 12V

1I-8C
- 1 cable pelado

1I-8C-2W
- 2 cable pelado