


## LUZ LED DE BALIZAMIENTO 2 DIODOS

FMVSS: P2 P3



L04-0038RI

L04-0038R



L04-0038AI

L04-0038A

### CHARGER JR. CARACTERISTICAS:

- 2 cables pelados
- Disponible en "Izquierda" y "Derecha" en balizamiento guardabarros
- Testeado a 12.8V
- Lente PMMA
- Carcasa ABS

### FUENTE DE LUZ:

- L04-0038RI
- 2 diodos luminosos


- L04-0038R
- 2 diodos luminosos

- L04-0038AI
- 2 diodos luminosos

- L04-0038A
- 2 diodos luminosos

## LUZ AUXILIAR

FMVSS: AUXILIAR



L04-0040L  
Guardabarros  
izquierdo

L04-0038AR  
Montaje  
guardabarros

### L04-0040L

- 2 diodos luminosos
- Montaje en guardabarros izquierdo

### L04-0040R

- 2 diodos luminosos
- Montaje en guardabarros derecho


### L04-0038AR

- 2 diodos luminosos
- Lente Ambar y Rojo

## LUZ LED DE BALIZAMIENTO

### 2 DIODOS

FMVSS: P2 P3



L04-0044RI

L04-0044R



L04-0044AI

L04-0044A

### CARACTERISTICAS CORBATIN:

- 2 cables pelados
- Testeado a 12.8V

### MATERIAL:

- Lente PMMA
- Carcasa ABS

### FUENTE DE LUZ:

- L04-0044RI
- 2 diodos luminosos

- L04-0044R
- 2 diodos luminosos

- L04-0044AI
- 2 diodos luminosos

- L04-0044A
- 2 diodos luminosos

## LUZ AUXILIAR

FMVSS: AUXILIAR



L04-0044GI

L04-0044BI

### L04-0044GI

- 2 diodos luminosos verdes

### L04-0044BI

- 2 diodos luminosos azules

**CARACTERISTICAS:**

- 2 7/8" x 2"
- Montaje con perno
- 1 cable pelado
- Lente reflectante

**MATERIAL:**

- Lente PC
- Base PC



**L14-0071A**

- Lente Ambar con Base Negra
- 2 diodos luminosos



L14-0071A

FMVSS: P2 A



**CARACTERISTICAS:**

- Montaje en superficie
- Dos cables pelados
- Disponible con bisel cromado

**MATERIAL:**

- Base ABS de Plástico
- Lente PMMA

**L14-0088A**

- Lente con acabado ámbar
- Luz de Balizamiento

**L14-0088R**

- Lente con acabado rojo
- Luz de Balizamiento

**L15-0081R**

- 10 diodos luminosos
- Luz Intermitente
- Freno/ Giro



L15-0081R

FMVSS: STI, S2, T2, I6, A, A2



L14-0088A  
FMVSS: P2, A



L14-0088R  
FMVSS: P2, A

**CARACTERISTICAS:**

- 6 SMD diodos
- Montaje en superficie/rosca

**MATERIAL:**

- Lente PC

**FUENTE DE LUZ:**

- 6 diodos luminosos



L16-0064

**L16-0062**


- Luz Roja con lente opaco
- 3 cables pelados

**L16-0064**


- Luz blanca con lente opaco
- 2 cables pelados

**L16-0065**


- Luz Ambar con lente opaco
- 3 cables pelados

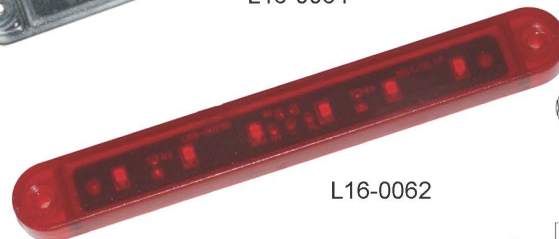

L16-0062

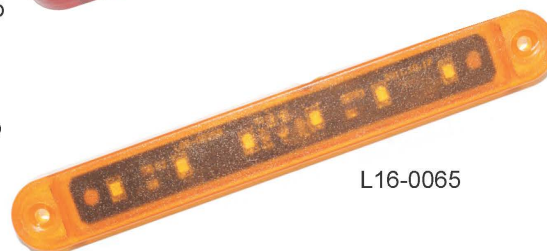

L16-0065



**LUZ LED AUXILIAR**


**6 DIODOS**

FMVSS: AUXILIAR


## LUZ LED AUXILIAR

## 6 DIODOS


FMVSS: AUXILIAR

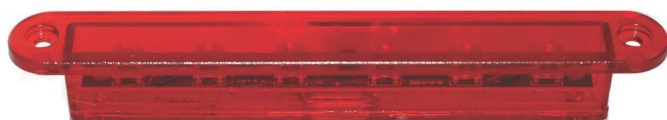

L14-0074R



L09-0025



## CARACTERISTICAS:

- 6 diodos luminosos
- Montaje de rosca
- Lente opaco

## MATERIAL:

- Lente de policarbonato
- Base de policarbonato

## FUENTE DE LUZ:

- 6 diodos luminosos

L14-0074R

- Luz Roja con lente opaco
- 2 cables pelados
- Testeado a 12.8V


L16-0047R

- Luz Roja con lente opaco
- 3 cables pelados
- Testeado a 12.8V

L09-0025

- Luz blanca con lente opaco
- 2 cables pelados
- Testeado a 12.8V

## LUZ LED DE SEÑALIZACION

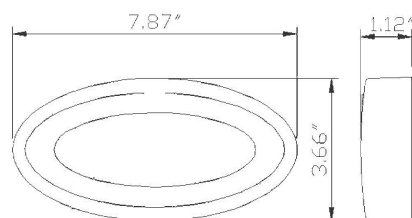

L16-0048

L03-0078  
FMVSS: I, I6L15-0026  
FMVSS: STI, S2, T2, I6

## CARACTERISTICAS:

- Montaje en superficie
- Con bisel cromado

## MATERIAL:

- Base ABS de Plástico
- Lente de policarbonato

## FUENTE DE LUZ:

L03-0078

- 48 diodos luminosos
- Señalización de giro

L15-0026

- 40 diodos luminosos
- Luz Intermitente Detención/Giro

L16-0048

- 16 diodos luminosos
- Luz Auxiliar



**CARACTERISTICAS:**

- 6 1/4" x 1 7/8"
- 2 cables pelados
- Bisel de acero inoxidable
- Lente reflectante

**MATERIAL:**

- Lente de policarbonato
- Carcasa ABS

**FUENTE DE LUZ:**


- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V



L04-0049R



L04-0049A

**LUZ INCANDESCENTE DE BALIZAMIENTO**

FMVSS: P2 A

**CARACTERISTICAS:**

- 6" x 2 1/16"
- 2 cables pelados
- Lente reflectante

**MATERIAL:**

- Lente PMMA
- Carcasa ABS

**FUENTE DE LUZ:**

- L04-0050R
- 2 bombillas, #194
- Testeado a 12.8V

**L04-0050A**


- 2 bombillas, #194
- Testeado a 12.8V



L04-0050R



L04-0050A

**LUZ INCANDESCENTE DE BALIZAMIENTO**

FMVSS: P2 A

**CARACTERISTICAS:**

- 4 7/8" x 2"
- 1 cable pelado
- Protector plástico cromado

**MATERIAL:**

- Lente PMMA
- Carcasa ABS

**FUENTE DE LUZ**

- 1A-S-20128R
- 1 bombilla #194

- 1A-S-20128R
- 1 bombilla #194

**L12-0161A / R**

- Lente de repuesto

**L14-0057A**

- Versión LED Ambar
- 6 DIODOS

**L14-0057R**


- Versión LED Roja
- 6 DIODOS



1A--S-20128R



1A-S-20128A


**LUZ INCANDESCENTE DE BALIZAMIENTO  
LUZ LED DE BALIZAMIENTO**

FMVSS: P2


L14-0057R  
LEDL14-0057A  
LED

## LUZ INCANDESCENTE DE BALIZAMIENTO

FMVSS: P2 P3 A



L04-0059R  
Base de 2 cables




L04-0059A  
Base de 2 cables

### Lentes de Repuesto:

LENTE L04-0059A-  
LENTE L04-0059C-  
LENTE L04-0059R-



L04-0059R-BLK  
Base Negra

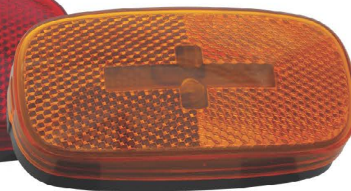

L04-0059A-BLK  
Base Negra

### CARACTERISTICAS:

- 4" x 2"
- Base de 1 o 2 cables
- Testeado a 12.8V
- Lente reflectante

### MATERIAL:

- Lente de policarbonato
- Base ABS

### FUENTE DE LUZ:

- L04-0059A
- 2 bombillas, #194

### L04-0059R

- 2 bombillas, #194

### L04-0059A-BLK

- 2 bombillas, #194
- Base Negra

### L04-0059R-BLK

- 2 bombillas, #194
- Base Negra



### L04-0059C

- 2 bombillas, #194
- Lente transparente Luz blanca
- \*Sin foto

VER OPCIONES BISEL PAG 43

## LUZ INCANDESCENTE DE BALIZAMIENTO

FMVSS: P2



1A-S-90R



1A-S-90A

### CARACTERISTICAS OJO DE GATO:

- 4" x 2"
- Base de 2 cables

### MATERIAL:

- Lente de policarbonato
- Base ABS

### FUENTE DE LUZ:

- 1A-S-90R
- 2 bombillas, #194
  - Testeado a 12.8V

### 1A-S-90A

- 2 bombillas, #194
- Testeado a 12.8V

### 1A-S-90W

- 2 bombillas, #194
- Lente transparente
- Testeado a 12.8V

### 1A-S-25A

- Lente de Repuesto Ambar

### 1A-S-25R

- Lente de Repuesto Rojo

VER OPCIONES DE BISEL PAG 43

**CARACTERISTICAS:**

- 4" x 1 1/2"
- Base de 1 o 2 cables
- Lente reflectante

**MATERIAL:**

- Lente PMMA
- Carcasa ABS

**FUENTE DE LUZ:**

- 1A-S-1300R
- 1 bombilla, #194
  - Testeado a 12.8V

1A-S-1300A

- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V

1A-S-1320R

- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V

1A-S-1320A

- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V

1A-S-1320AL

- Lente de Repuesto Ambar

1A-S-1320AR

- Lente de Repuesto Rojo


**LUZ INCANDESCENTE DE BALIZAMIENTO**

FMVSS: P2 A




1A-S-1300R  
Base de 1 cable

1A-S-1300A  
Base de 1 cable



1A-S-1320R  
Base de 2 cables

1A-S-1320A  
Base de 2 cables



**CARACTERISTICAS:**

- 2 1/8" x 1 1/8"
- Montaje con perno
- 1 cable pelado

**MATERIAL:**


- Lente de policarbonato
- Base metálica

**FUENTE DE LUZ:**


- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V

**LUZ INCANDESCENTE DE BALIZAMIENTO**

FMVSS: P2

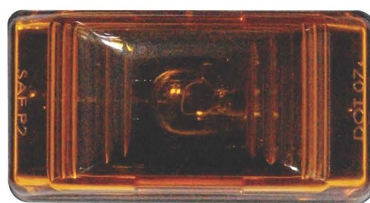

L04-0055A



**CARACTERISTICAS:**

- 2 7/8" x 2"
- Montaje con perno
- 1 cable pelado
- Lente reflectante

**MATERIAL:**

- Lente de policarbonato
- Base de policarbonato

**FUENTE DE LUZ:**



- 1 bombilla, #194
- Testeado a 12.8V

**LUZ INCANDESCENTE DE BALIZAMIENTO**

FMVSS: P2 A



1A-S-1600A



L04-0054A

- Lente Ambar con Base Negra